

Marcador automático

E-921APQ

Cuando disparado por un sistema de alarma, el **ENFORCER** sintonizador auto puede llamar hasta 5 números y entregar una alerta de pitido repetidamente durante un minuto.

El receptor puede escuchar a los ocupantes de la habitación o se puede desarmar el sistema. El marcador incluye un modo de casa (que actúa como un timbre de la puerta cuando el dueño está presente) y un botón de pánico.

El 105dB incorporado sirena de alarma puede ser programado encendido o apagado.

Características:

- Pantalla grande de 16 dígitos con fecha/hora e iconos de funciones
- 2 entradas de activación N.C.
- Monitoreo remoto - llame para escuchar, emitir, armar y desarmar
- Armo/desarmado remoto
- Número PIN programable y tiene montaje en pared con control de retraso de acceso
- Marca hasta 5 números telefónicos (hasta 32 dígitos)
- Repetición del ciclo de marcado automático programable
- Función de modo de presencia en el hogar
LCD Screen Layout (actúa como un timbre de la puerta cuando el usuario está en casa)
- Botón de pánico
- Sistema de memoria incorporado para proteger el sistema de datos durante falla de alimentación
- Marcación por tono
- Toma de teléfono
- Indicador de batería baja para la batería de reserve (batería no incluida)
- Toma de entrada de alimentación de C.C. (Conector de 3.5mm, no incluido)
- Respaldo de batería de 9V (batería no incluida)
- Montaje en pared
- Alarma incorporada de 105dB (con alarma programable activada/desactivada)
- Salida auxiliar incorporada para alarma externa o sirena

NOTA: Diseñado para trabajar con líneas telefónicas analógicas de una sola línea

SECO-LARM® U.S.A., Inc.


16842 Millikan Avenue, Irvine, CA, 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Visión general:

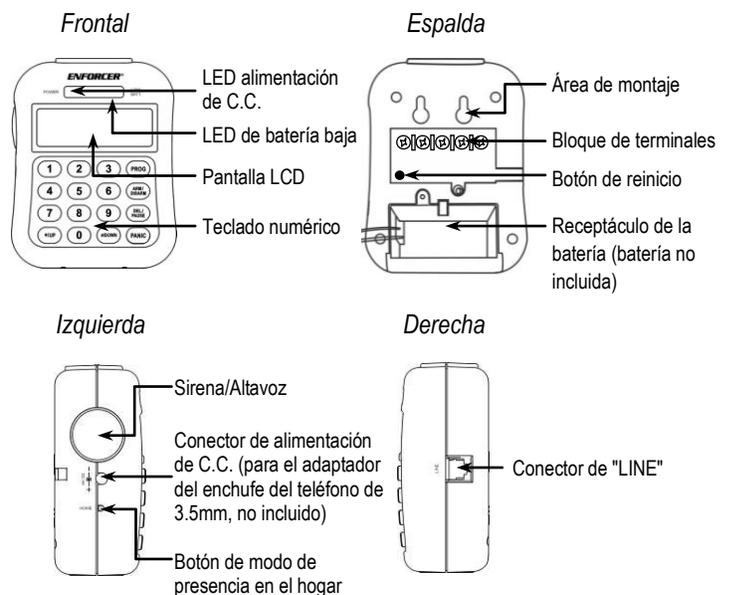

Disposición de la pantalla LCD:


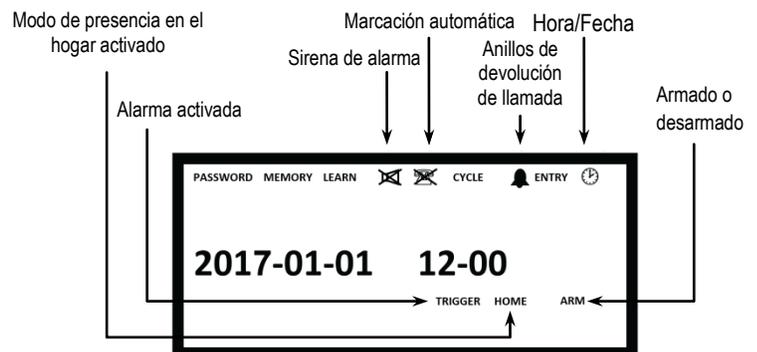


Diagrama de cableado:

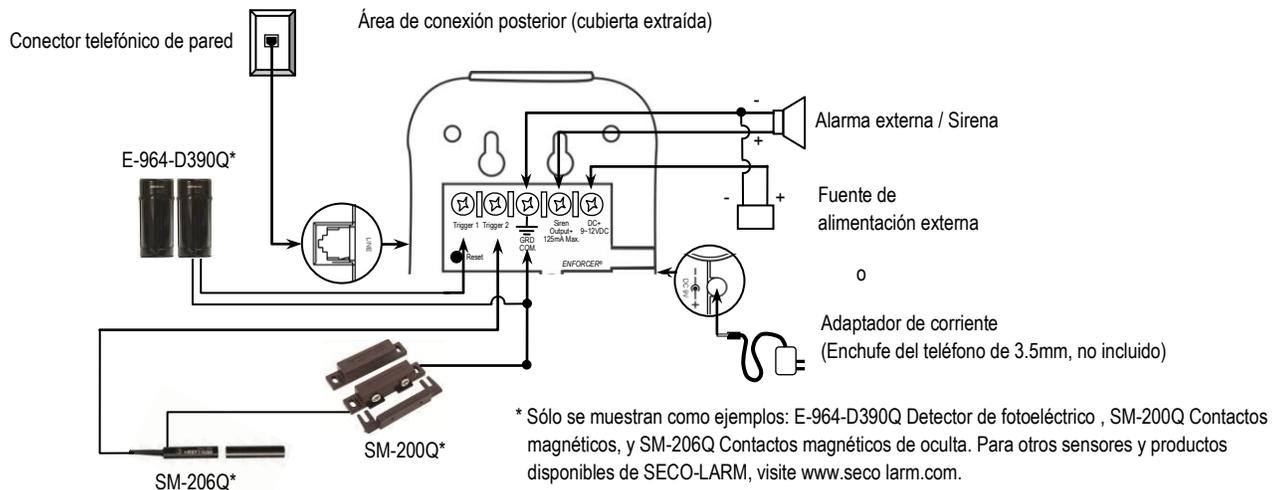

Especificaciones:

Voltaje de operación		9~12 V C.C.
Consumo de corriente max. (a 12V C.C.)	Espera	5mA
	Discado	10mA
	Alarma encendida	180mA
	Total	310mA
Numero de telefono de emergencia programables		5
Maximo de digitos por numero de telefono		32
Tipo/vida de bateria de reserva (no incluido)		9V C.C./≈20h
Nivel de sonido de alarma a 12" (30cm)		≥105dB
Entradas de activación		Activación 2x N.C.
Temporizador de entrada de activación		≥500ms
Corriente de salida auxiliar (max)		125mA
Temperatura de operación		32°~104° F (0°~40° C)
Temperatura de almacenamiento		-4°~140° F (-20°~60° C)
Dimensiones		3 ³ / ₈ "x4 ⁵ / ₁₆ "x1 ⁷ / ₈ " (86x110x47 mm)
Peso		6.2-oz (175g)

También disponible de SECO-LARM®:

 <p>Interruptores de puerta / ventana, Contactos magnéticos, etc.</p>	 <p>Estroboscópicas LED SL-1301-BAQ</p>	 <p>Marcador por voz E-921CPQ</p>
 <p>Detector de vibración SS-040Q</p>	 <p>Interruptor tamper SS-072Q</p>	 <p>Sensor fotoeléctrico E-931-S35RRQ</p>

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA, 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Copyright © 2017 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o de sus respectivos propietarios. La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por tal razón, SECO-LARM reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_E-921APQ_170927_SP.docx